


P系列 3.5寸液晶触摸屏操控面板

型号：P2

软件界面

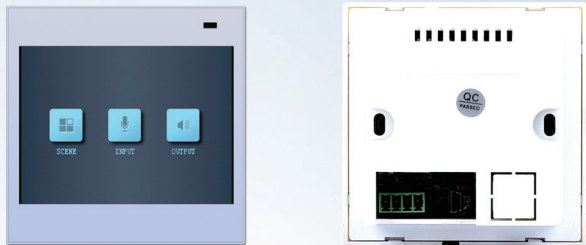

产品特性



CORTEX-M3内核+
高速FPGA



3.5寸电阻触摸屏



RS485接口



支持8路音量调节



支持场景切换功能



标准86盒

产品简介

本控制面板用于配套我司数字音频处理器产品实现快捷控制功能。使用3.5寸电阻触摸屏，通过RS485接口发送控制命令，无需软件配置，连接电源及处理器即可操作。最大支持8路输入和输出通道的静音、音量调节及场景切换功能。本控制面板可以匹配标准86底盒安装。

应用场景

适用于会议室、法院、指挥中心、多功能厅等场合。



产品参数

系列	P系列
型号	P2
产品参数	
尺寸	3.5"
分辨率	320*240
颜色	64K色，16位RGB
通讯接口	RS485
图层	8个图层

全屏图片更新时间	19ms
单一颜色清屏时间	2.5ms
文本显示速度	16*16点阵: 0.35ms
显示类型	TFT LCD
亮度 (cd/㎡)	300
背光灯管	LED
信号线长度	<1000米
背光灯寿命 (平均)	>30,000小时
输入电压	5~15V
功耗	开背光: 170mA@5V 关背光: 71mA@5V
屏有效显示尺寸	长*宽=70.1mm*52.6mm
产品尺寸	长*宽*高=86.0mm*86.0mm*27.0mm
产品净重	90g

一站式全网络化音视频系统解决方案制造商

One-stop All-networked Audio And Video System Solution Manufacturer

深圳市声菲特科技技术有限公司
SHENZHEN S-TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

总机: 0755-29983191

售后热线: 400-900-2726

邮箱: service@s-track.cn

网址: www.s-track.cn

地址: 广东省深圳市光明区尚智科技园区1B 9楼



扫码了解更多